



323 GX

Excavadora hidráulica

Especificaciones técnicas

La configuración y las características pueden variar según la región. Consulte a su distribuidor Cat® para conocer la disponibilidad en su zona.

Índice

Especificaciones	2
Motor	2
Mecanismo de giro	2
Pesos	2
Cadena	2
Mando	2
Sistema hidráulico	2
Capacidades de llenado de servicio	2
Normas	2
Rendimiento acústico	3
Pesos en orden de trabajo y presiones sobre el suelo	3
Sistema de aire acondicionado	3
Pesos de los componentes principales	4
Dimensiones	5
Alcances de trabajo	6
Capacidades de levantamiento de la pluma de alcance: contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb)	7
Especificaciones y compatibilidad del cucharón	9
Guía de opciones de accesorios	9
Equipo estándar y optativo	10
Kits y accesorios instalados por el distribuidor	11
Declaración ambiental de la 323 GX	12

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 323 GX

Motor

Modelo de motor	Cat® C4.4	
Potencia neta		
ISO 9249	123,7 kW	166 hp
ISO 9249 (DIN)	168 hp (métricos)	
Potencia del motor		
ISO 14396	129,4 kW	174 hp
ISO 14396 (DIN)	176 hp (métricos)	
Calibre	105 mm	4"
Carrera	127 mm	5"
Cilindrada	4,4 L	269 pulg ³
Capacidad para biodiésel	Hasta B20 ⁽¹⁾	

- El Motor Cat C4.4 cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
- Se recomienda su uso hasta 4.500 m de altitud (14.764') con reducción de potencia del motor sobre 3.000 m (9.842').
- La potencia anunciada se prueba según la norma especificada en vigencia en el momento de fabricación.
- La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con un sistema de ventilador, admisión de aire, sistema de escape y alternador.
- Velocidad del motor a 2.000 rpm.

⁽¹⁾ Los motores Cat son compatibles con combustibles diésel mezclados con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:

- ✓ Un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)*
- ✓ Un 100 % de combustible diésel renovable, combustibles HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido)

Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Comuníquese con su distribuidor Cat® o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información.

*Para el uso de mezclas con más de un 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.

**Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape por los combustibles de baja intensidad de carbono son esencialmente las mismas que con combustibles tradicionales.

Mecanismo de giro

Velocidad de giro	11,13 rpm	
Par de giro máximo	82 kN·m	60.333 lbf·pie

Pesos

Peso en orden de trabajo (sin estructura de protección en caso de vuelcos [sin ROPS])	21.400	47.200
---	--------	--------

- Pluma de alcance, Brazo R2.9B1 (9' 6") stick, cucharón de servicio general (GD, General Duty) de 1,19 m³ (1,56 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb).

Peso en orden de trabajo (ROPS)	21.600	47.600
---------------------------------	--------	--------

- Pluma de alcance, Brazo R2.9B1 (9' 6"), cucharón GD de 1,19 m³ (1,56 yd³), zapatas con garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb).

Cadena

Ancho de zapata de cadena optativa	600 mm	24"
Ancho de zapata de cadena optativa	790 mm	31"
Cantidad de zapatas (en cada lado)	47	
Cantidad de rodillos inferiores (en cada lado)	7	
Cantidad de rodillos de soporte (por lado)	2	

Mando

Rendimiento en pendientes 35° +/-70 %		
Velocidad máxima de desplazamiento	5,7 km/h	3,6 mph
Tracción máxima en la barra de tiro	200 kN	44.917 lbf

Sistema hidráulico

Sistema principal: flujo máximo, implemento	429 L/min (214,5 × 2 bombas)	113 gal EE.UU./min (56,7 × 2 bombas)
Presión máxima: Equipo: Normal	35.000 kPa	5.075 lb/pulg ²
Presión máxima: desplazamiento	35.000 kPa	5.075 lb/pulg ²
Presión máxima: giro	27.500 kPa	3.988 lb/pulg ²
Cilindro de la pluma: calibre	120 mm	5"
Cilindro de la pluma: carrera	1.260 mm	50"
Cilindro del brazo: calibre	140 mm	6"
Cilindro del brazo: carrera	1.504 mm	59"
Cilindro del cucharón: calibre	120 mm	5"
Cilindro del cucharón: carrera	1.104 mm	43"

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible	390 L	103 gal EE.UU.
Sistema de enfriamiento	24,5 L	6,5 gal EE.UU.
Aceite de motor	15 L	4 gal EE.UU.
Mando de giro	5,5 L	1,5 gal EE.UU.
Mando final (cada uno)	4,5 L	1,2 gal EE.UU.
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	218 L	57,6 gal EE.UU.
Tanque hidráulico	115 L	30,4 gal EE.UU.

Normas

Frenos	ISO 10265:2008
ROPS (optativo)	ISO 12117-2 2008
Protectores de protección de la cabina y el operador (OPG) (optativo)	ISO 10262:1998 Level II

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 323 GX

Rendimiento acústico

ISO 6395 (exterior) 103 dB(A)

ISO 6396 (dentro de la cabina) 70 dB(A)

- Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.

Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1.430), el sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1.216 toneladas métricas (1,34 tons EE.UU.).

Pesos en orden de trabajo y presiones sobre el suelo

Configuraciones de la máquina base	Zapatillas con garra triple de 600 mm (24")		Zapatillas con garra triple de 790 mm (31")	
	Peso kg (lb)	Presión sobre el suelo kPa (lb/pulg ²)	Peso kg (lb)	Presión sobre el suelo kPa (lb/pulg ²)
Bastidor base con rodillos inferiores y rodillos superiores				
Contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb) + máquina base de tren de rodaje mediano (sin ROPS)				
Pluma de alcance + Brazo R2.9B1 (9' 6") + cucharón GD de 1,19 m ³ (1,56 yd ³)	21.400 (47.200)	46,9 (6,8)	21.900 (48.300)	36,5 (5,3)
Contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb) + máquina base de tren de rodaje mediano (ROPS)				
Pluma de alcance + Brazo R2.9B1 (9' 6") + cucharón GD de 1,19 m ³ (1,56 yd ³)	21.600 (47.600)	47,4 (6,9)	22.100 (48.700)	36,8 (5,3)

Los pesos en orden de trabajo incluyen el tanque de combustible a un 90 % y un operador de 75 kg (165 lb).

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 323 GX


Pesos de los componentes principales

	kg	lb
Máquina base sin ROPS con contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb), bastidor superior, tren de rodaje mediano con rodillos y dos cilindros de la pluma; no incluye pluma, brazo, cucharón, cilindro del brazo, cilindro del cucharón, cadenas, tanque de combustible a un 90 %; incluye un operador de 75 kg (165 lb).	14.700	32.410
Máquina base con ROPS con contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb), bastidor superior, tren de rodaje mediano con rodillos y dos cilindros de la pluma; no incluye pluma, brazo, cucharón, cilindro del brazo, cilindro del cucharón, cadenas, tanque de combustible a un 90 %; incluye un operador de 75 kg (165 lb).	14.850	32.700
Zapatas de cadena:		
Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24") de ancho y 10 mm (0,39") de grosor	2.700	5.960
Zapatas de cadena de garra triple de 790 mm (31") de ancho y 10 mm (0,39") de grosor con extensión de escalones	3.210	7.100
Dos cilindros de la pluma	360	800
Peso del tanque de combustible a un 90 % y operador de 75 kg (165 lb)	380	840
Contrapeso:		
Contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb)	4.250	9.370
Pluma (incluye las tuberías, los pasadores y el cilindro del brazo):		
Pluma de alcance de 5,7 m (18' 8")	1.690	3.720
Tuberías de control de la herramienta de alta presión (HP) para pluma de alcance de 5,7 m (18' 8")	80	180
Brazo (incluye las tuberías, los pasadores, el cilindro y el varillaje del cucharón):		
Brazo de Alcance R2.9B1 (9' 6")	1.060	2.340
Tuberías de control de herramientas HP para Brazo de Alcance R2.9B1 (9' 6")	50	110
Cucharón (sin varillaje, con puntas y cortadores laterales):		
GD de 1,19 m ³ (1,56 yd ³) con puntas Advansys™	890	1.970

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 323 GX

Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar según la selección del cucharón.

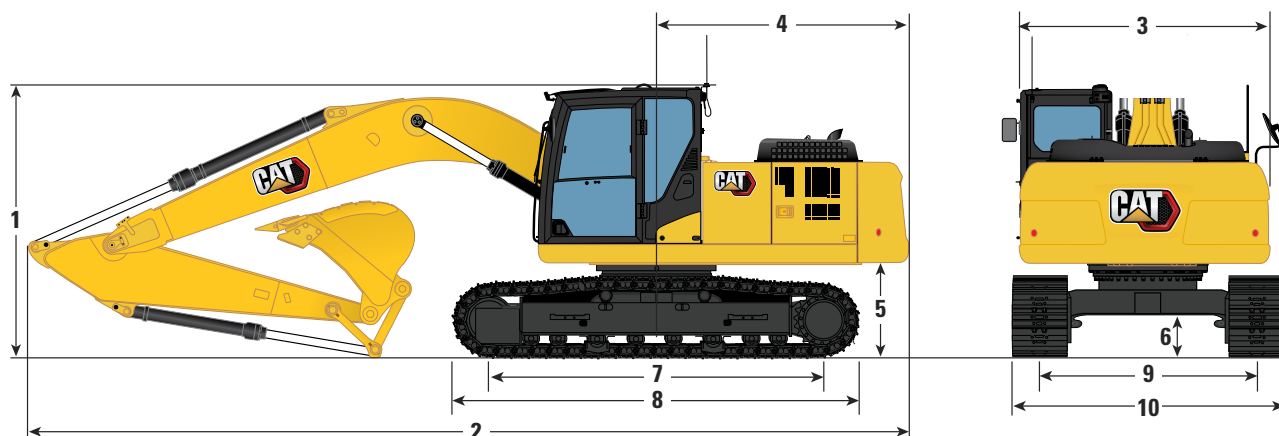

Opción de pluma

**Pluma de alcance
5,7 m (18' 8")**

Opción de brazo

**Brazo de alcance
R2.9B1 (9' 6")**

1 Altura de la máquina:

Altura hasta parte superior de la cabina	2.980 mm	9' 10"
Altura hasta la parte superior del OPG (sin ROPS)	3.100 mm	10' 2"
Altura hasta la parte superior del OPG (ROPS)	3.120 mm	10' 3"
Altura del pasamanos	3.030 mm	9' 11"
Con pluma/brazo/cucharón instalado	3.130 mm	10' 3"
Con pluma/brazo instalado	3.060 mm	10' 0"
Con pluma instalada	2.960 mm	9' 9"

2 Longitud de la máquina:

Con pluma/brazo/cucharón instalado	9.520 mm	31' 3"
Con pluma/brazo instalado	9.510 mm	31' 2"
Con pluma instalada	8.500 mm	27' 11"

3 Ancho del bastidor superior

2.740 mm 9' 0"

4 Radio de giro de la cola

2.830 mm 9' 3"

5 Espacio libre del contrapeso

1.050 mm 3' 5"

6 Espacio libre sobre el suelo

470 mm 1' 6"

7 Longitud de la cadena: longitud hasta el centro de los rodillos

3.450 mm 11' 4"

8 Longitud de la cadena: longitud total de la oruga

4.250 mm 13' 11"

9 Entrevía de cadena

2.380 mm 7' 10"

10 Ancho del tren de rodaje:

Zapatillas de 600 mm (24")	2.980 mm	9' 9"
Zapatillas de 790 mm (31")	3.170 mm	10' 5"

Tipo de cucharón

GD


Capacidad del cucharón 1,19 m³ 1,56 yd³

Radio de plegado del cucharón 1.572 mm 5' 2"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 323 GX

Alcances de trabajo



Todas las dimensiones son aproximadas y pueden variar según la selección del cucharón.

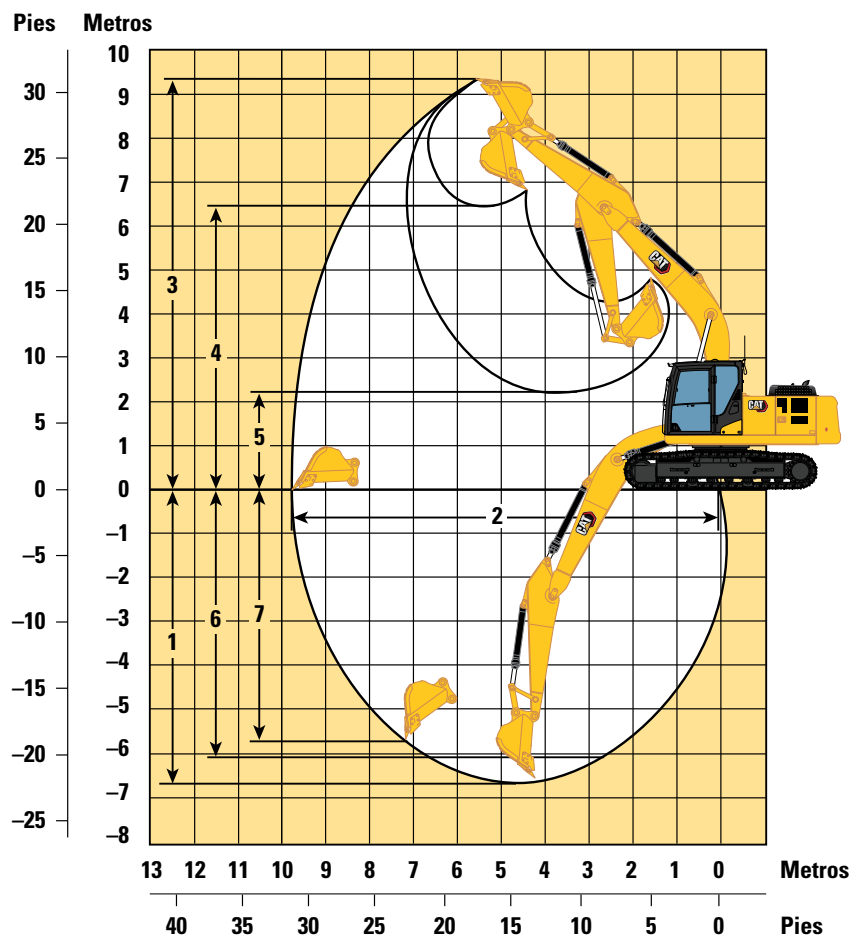

Opción de pluma	Pluma de alcance 5,7 m (18' 8")	
Opción de brazo	Brazo de alcance R2.9B1 (9' 6")	
1 Profundidad máxima de excavación	6.710 mm	22' 0"
2 Alcance máximo a línea a nivel del suelo	9.860 mm	32' 4"
3 Altura máxima de corte	9.470 mm	31' 1"
4 Altura máxima de carga	6.500 mm	21' 4"
5 Altura mínima de carga	2.180 mm	7' 2"
6 Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8' 0")	6.020 mm	19' 9"
7 Profundidad máxima de excavación vertical	5.740 mm	18' 10"
Radio mínimo del equipo de trabajo	3.650 mm	12' 0"
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	140 kN	31.428 lbf
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	107 kN	23.942 lbf
Tipo de cucharón	GD	
Capacidad del cucharón	1,19 m ³	1,56 yd ³
Radio de plegado del cucharón	1.572 mm	5' 2"

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 323 GX

Capacidades de levantamiento de la pluma de alcance: contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb) sin cucharón



		1.500 mm/5' 0"		3.000 mm/10' 0"		4.500 mm/15' 0"		6.000 mm/20' 0"		7.500 mm/25' 0"				mm pies/pulg
7.500 mm 25' 0"	kg lb							*4.550	*4.550			*3.900 *8.650	*3.900 *8.650	6.160 19' 9"
6.000 mm 20' 0"	kg lb							*4.950 *10.800	*4.950 *10.800			*3.600 *7.950	*3.600 *7.950	7.290 23' 9"
4.500 mm 15' 0"	kg lb							*5.450 *11.800	5.250 11.250	*5.100 *11.150	3.700 7.900	*3.550 *7.750	3.350 7.350	7.990 26' 1"
3.000 mm 10' 0"	kg lb					*7.950 *17.100	7.600 16.400	*6.250 *13.500	5.000 10.750	5.150 11.100	3.600 7.750	*3.600 *7.950	3.050 6.700	8.350 27' 5"
1.500 mm 5' 0"	kg lb					*9.600 *20.700	7.150 15.350	7.000 15.100	4.750 10.250	5.050 10.850	3.500 7.500	*3.850 *8.450	2.950 6.450	8.440 27' 8"
0 mm 0' 0"	kg lb			*6.250 *14.300	*6.250 *14.300	*10.500 *22.750	6.850 14.750	6.850 14.700	4.600 9.900	4.950 10.650	3.400 7.300	*4.250 *9.350	3.000 6.550	8.250 27' 1"
-1.500 mm -5' 0"	kg lb	*6.650 *14.900	*6.650 *14.900	*10.800 *24.450	*10.800 *24.450	10.550 22.650	6.800 14.550	6.750 14.500	4.550 9.750	4.950 10.600	3.400 7.250	4.700 10.350	3.250 7.100	7.770 25' 6"
-3.000 mm -10' 0"	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*14.050 *30.450	13.200 28.300	*9.950 *21.450	6.850 14.700	6.800 14.600	4.550 9.850			5.550 12.300	3.800 8.400	6.940 22' 8"
-4.500 mm -15' 0"	kg lb			*11.200 *23.950	*11.200 *23.950	*8.050 *17.100	7.050 15.150					*6.100 *13.350	5.250 11.750	5.580 18' 0"



ISO 10567:2007





*Indica que la carga se limita por la capacidad hidráulica de levantamiento y no por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen con la norma ISO 10567:2007 de capacidad de levantamiento de excavadoras hidráulicas. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la capacidad de carga límite de equilibrio. De las capacidades de levantamiento antes indicadas, hay que deducir el peso de todos los accesorios de levantamiento. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

La capacidad de levantamiento permanece en $\pm 5\%$ en todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 323 GX

Capacidades de levantamiento de la pluma de alcance: contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb) sin cucharón



		1.500 mm/5' 0"		3.000 mm/10' 0"		4.500 mm/15' 0"		6.000 mm/20' 0"		7.500 mm/25' 0"				mm pies/pulg
7.500 mm 25' 0"	kg lb							*4.550	*4.550			*3.900 *8.650	*3.900 *8.650	6.160 19' 9"
6.000 mm 20' 0"	kg lb							*4.950 *10.800	*4.950 *10.800			*3.600 *7.950	*3.600 *7.950	7.290 23' 9"
4.500 mm 15' 0"	kg lb							*5.400 *11.800	5.350 11.500	*5.100 *11.500	3.800 8.100	*3.550 *7.750	3.400 7.500	7.990 26' 1"
3.000 mm 10' 0"	kg lb					*7.950 *17.100	7.750 16.750	*6.250 *13.500	5.100 11.000	5.300 11.350	3.700 7.900	*3.600 *7.950	3.100 6.850	8.350 27' 5"
1.500 mm 5' 0"	kg lb					*9.600 *20.700	7.300 15.700	*7.050 *15.300	4.900 10.500	5.150 11.100	3.550 7.650	*3.850 *8.450	3.000 6.600	8.440 27' 8"
0 mm 0' 0"	kg lb			*6.250 *14.300	*6.250 *14.300	*10.500 *22.750	7.000 15.100	7.000 15.050	4.700 10.150	5.100 10.900	3.500 7.500	*4.250 *9.350	3.050 6.700	8.250 27' 1"
-1.500 mm -5' 0"	kg lb	*6.650 *14.900	*6.650 *14.900	*10.800 *24.450	*10.800 *24.450	*10.600 *23.000	6.950 14.900	6.900 14.850	4.650 10.000	5.050 10.850	3.450 7.450	4.800 10.600	3.300 7.300	7.770 25' 6"
-3.000 mm -10' 0"	kg lb	*11.450 *25.650	*11.450 *25.650	*14.050 *30.450	13.500 28.900	*9.950 *21.450	7.000 15.050	6.950 14.950	4.650 10.050			5.700 12.600	3.900 8.600	6.940 22' 8"
-4.500 mm -15' 0"	kg lb			*11.200 *23.950	*11.200 *23.950	*8.050 *17.100	7.200 15.500					*6.100 *13.350	5.350 12.050	5.580 18' 0"



ISO 10567:2007



*Indica que la carga se limita por la capacidad hidráulica de levantamiento y no por la carga límite de equilibrio. Las cargas anteriores cumplen con la norma ISO 10567:2007 de capacidad de levantamiento de excavadoras hidráulicas. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la capacidad de carga límite de equilibrio. De las capacidades de levantamiento antes indicadas, hay que deducir el peso de todos los accesorios de levantamiento. Las capacidades de levantamiento corresponden a una máquina en una superficie de apoyo firme y uniforme. El uso de un punto de sujeción del accesorio de la herramienta para manipular o levantar objetos puede afectar el rendimiento de levantamiento de la máquina.

La capacidad de levantamiento permanece en $\pm 5\%$ en todas las zapatas de cadena disponibles.

Consulte siempre el Manual de Operación y Mantenimiento apropiado para obtener información específica del producto.

Especificaciones de la Excavadora Hidráulica 323 GX

Especificaciones y compatibilidad del cucharón

								Contrapeso	4.250 kg (9.370 lb)
	Varillaje	Ancho		Capacidad		Peso		Llenado	Pluma de alcance
		mm	pulg	m³	yd³	kg	lb	%	R2.9 m (9' 6")
Con pasador (sin acoplador rápido)									
Servicio general	B	1.200	48	1,19	1,56	890	1.962	100	⊙
Carga máxima con pasador (carga útil + cucharón)								kg	3.085
								lb	6.801

Las cargas anteriores cumplen la norma EN474-5:2006+A3:2013 para excavadoras hidráulicas. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de levantamiento ni el 75 % de la carga de equilibrio con el varillaje delantero completamente extendido en la línea a nivel del suelo con el cucharón plegado.

La capacidad se basa en la norma ISO 7451:2007.

Peso del cucharón con puntas de servicio general.

Densidad máxima de material:

⊙ 1.800 kg/m³ (3.000 lb/yd³)

Caterpillar recomienda el uso de herramientas apropiadas para aumentar al máximo el valor que los clientes reciben de nuestros productos. El uso de herramientas, incluidos los cucharones, que no respete las recomendaciones o especificaciones de Caterpillar en cuanto a peso, dimensiones, flujos, presiones, etc., puede derivar en un rendimiento inferior al nivel óptimo, que incluye, pero no se limita a, la disminución de la producción, estabilidad, fiabilidad y durabilidad de los componentes. El uso inadecuado de una herramienta que resulte en el barrido, el palanqueo, la torsión o el agarre de cargas pesadas acortará la vida útil de la pluma y del brazo.

Guía de opciones de accesorios

No todos los accesorios están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las configuraciones disponibles en la región.

☒ Compatibilidad

☐ † Uso permitido en la máquina de menos de un 50 %

ACCESORIOS CON PASADOR

Contrapeso		4.250 kg (9.370 lb)
Tipo de pluma		Pluma de alcance
Longitud del brazo		R2.9 m (9' 6")
Martillos hidráulicos	H120 GC	✓
	H120 GC de montaje lateral	✓
	H120 GC S	✓
	H120 S	✓
	H130 S	✓†
Compactadores (de placas vibratorias)	CVP110	✓

ACCESORIOS DE ACOPLADOR CON SUJETAPASADOR CAT

Contrapeso		4.250 kg (9.370 lb)
Tipo de pluma		Pluma de alcance
Longitud del brazo		R2.9 m (9' 6")
Martillos hidráulicos	H120 GC de montaje lateral	✓†

Equipo estándar y optativo de la 323 GX

Equipo estándar y optativo

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
PLUMAS, BRAZOS Y VARILLAJES			MOTOR		
Pluma de alcance de 5,7 m (18' 8")	✓		Motor Cat® C4.4 diésel con doble turbocompresor	✓	
Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6")	✓		Dos modalidades seleccionables: Potencia e Inteligente	✓	
Varillaje del cucharón con cáncamo de levantamiento, tipo B1	✓		Capacidad hasta 4.500 m (14.764') de altitud con reducción de potencia desde 3.000 m (9.842')	✓	
CABINA			Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)	✓	
OPG		✓	Capacidad de arranque en frío de -25 °C (-13 °F)	✓	
Insonorización de la cabina con soportes viscosos	✓		Bomba eléctrica de cebado de combustible	✓	
Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")	✓		Ventilador de mando directo	✓	
Asiento con suspensión mecánica con apoyacabeza y apoyabrazos	✓		Sistema de filtración de combustible de dos etapas con separador e indicador de agua	✓	
Cinturón de seguridad anaranjado de 51 mm (2")	✓		Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro	✓	
Aire acondicionado de dos niveles automático	✓		SISTEMA HIDRÁULICO		
Control del motor con botón de arranque sin llave	✓		Válvula de control principal electrónica, preparada para martillos	✓	
Consola del lado izquierdo fija	✓		Bomba electrónica cruzada	✓	
Palancas universales de 1 botón	✓		Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo	✓	
Palancas universales de 3 botones		✓	Calentamiento automático del aceite hidráulico	✓	
Radio AM/FM Bluetooth® con puertos USB/Auxiliar	✓		Desplazamiento automático de dos velocidades	✓	
Altavoces (montados en el techo)	✓		Tuberías para martillo	✓	
Toma de corriente de 24 V CC	✓		Filtro de retorno para el martillo		✓
Compartimientos de almacenamiento	✓		Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento	✓	
Posavasos	✓		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN		
Parabrisas de vidrio templado 70/30	✓		Revestimiento antideslizante con pernos avellanados	✓	
Salida de emergencia por la ventana trasera	✓		Pasamanos y agarradera	✓	
Limpia/lavaparabrisas radial	✓		Caja externa de herramientas y almacenamiento bloqueable	✓	
Escotilla de acero que se puede abrir	✓		Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo	✓	
Luz LED de techo	✓		Interruptor de desconexión con traba	✓	
Alfombra de piso lavable	✓		Bocina de señalización/advertencia	✓	
TECNOLOGÍA CAT			Alarma de giro		✓
Administración de Equipos Cat: VisionLink®	✓ ¹		Palanca de traba hidráulica	✓	
VisionLink Productivity		✓ ²	ROPS		✓
Capacidad de actualizar de forma remota Cat Product Link™ (solo telemático)	✓		Espejo del lado derecho	✓	
SISTEMA ELÉCTRICO			Cámara retrovisora		✓
Dos baterías de 950 CCA que no requieren mantenimiento	✓		Alarma de desplazamiento	✓	
Interruptor de desconexión eléctrica	✓				
Luces LED del chasis y la cabina	✓				
Luz LED de la pluma del lado derecho		✓			
Luz LED del lado izquierdo de la pluma	✓				

¹Proporciona datos de telemática esenciales para gestionar el estado, información sobre mantenimiento y monitoreo de la condición. Other plans available for more comprehensive data reporting. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

²Se requiere suscripción a VisionLink. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

(continúa en la siguiente página)

Equipo optativo y estándar de la 323 GX

Equipo estándar y optativo (continuación)

El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
SERVICIO Y MANTENIMIENTO			TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS		
Filtros de combustible y aceite del motor agrupados	✓		Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")		✓
Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S SM)	✓		Zapatas de cadena de garra triple de 790 mm (31")		✓
Rejilla del radiador		✓	Eslabones de cadenas lubricados con grasa	✓	
			Protector de guía de la cadena central	✓	
			Protectores inferiores	✓	
			Protectores del motor de desplazamiento	✓	
			Contrapeso de 4.250 kg (9.370 lb)	✓	
			Puntos de amarre	✓	

Accesorios de la 323 GX

Kits y accesorios instalados por el distribuidor

Los accesorios pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PROTECTORES

- Protector de la unión giratoria de 6 mm (0,24")
- Protector de malla en toda la parte delantera (no compatible con la cubierta de las luces de la cabina ni el protector contra la lluvia)
- Protector de malla inferior medio delantero
- Protecciones para el operador

PIEZAS DE SERVICIO

- Kit de pedal de piso del martillo
- Soporte de pistola de engrase

Declaración ambiental de la 323 GX

La siguiente información se aplica a la máquina en el momento de la fabricación final configurada para la venta en las regiones cubiertas en este documento. El contenido de esta declaración es válido a partir de la fecha de emisión; sin embargo, el contenido relacionado con las características y especificaciones de la máquina está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener información adicional, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina.

Para obtener más información sobre nuestras prácticas de sostenibilidad y nuestro progreso, visite

<https://www.caterpillar.com/en/company/sustainability>.

Motor

- El Motor Cat C4.4 cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
- Los motores Cat son compatibles con combustibles diésel mezclados con los siguientes combustibles con menor intensidad de carbono** hasta:
 - ✓ Un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)*
 - ✓ Un 100 % de combustible diésel renovable, combustibles HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido)

Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta.

Comuníquese con su distribuidor Cat® o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información.

**Para el uso de mezclas con más de un 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.*

***Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape por los combustibles de baja intensidad de carbono son esencialmente las mismas que con combustibles tradicionales.*

Sistema de aire acondicionado

El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a o R1234yf. Consulte la etiqueta o el manual de instrucciones para identificar el gas.

Si está equipado con R134a (potencial de calentamiento global: 1.430), el sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO₂ de 1.216 toneladas métricas (1,34 tons EE.UU.).

Pintura

- En función de la mejor información disponible, la concentración máxima permitida, medida en partes por millón (ppm), de los siguientes metales pesados en la pintura son:
 - Bario <0,01 %
 - Cadmio <0,01 %
 - Cromo <0,01 %
 - Plomo <0,01 %

Rendimiento acústico

ISO 6395 (exterior)	103 dB(A)
ISO 6396 (dentro de la cabina)	70 dB(A)

- Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.

Aceites y fluidos

- En las fábricas de Caterpillar se usan refrigerantes de etilenglicol. El refrigerante/anticongelante para motores diésel Cat (DEAC, Diesel Engine Antifreeze/Coolant) y el refrigerante de larga duración (ELC, Extended Life Coolant) Cat se pueden reciclar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.
- Cat Bio HYDO™ Advanced es un aceite hidráulico biodegradable aprobado por la etiqueta ecológica de la UE.
- Es probable que existan fluidos adicionales, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento o la Guía de Aplicación e Instalación para conocer todas las recomendaciones de fluidos y los intervalos de mantenimiento.

Características y tecnologías

- Las siguientes características y tecnologías pueden contribuir al ahorro de combustible y a la reducción de emisiones de carbono. Las características pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
 - La modalidad inteligente ajusta automáticamente la potencia de la máquina a los requisitos de excavación.
 - El control automático del motor reduce la velocidad del motor cuando la máquina no está bajo carga para minimizar el consumo de combustible.
 - Los costos de mantenimiento se reducen con mejores filtros e intervalos de mantenimiento prolongados.
 - El filtro de aceite hidráulico más reciente ofrece una vida útil más prolongada con un intervalo de reemplazo de 3.000 horas

Para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones del sector, visite nuestro sitio web www.cat.com.

© 2025 Caterpillar

Todos los derechos reservados

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte con su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial de "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización. VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

ASXQ3959-01 (04-2025)
Reemplaza ASXQ3959-00
Número de fabricación: 05F
(S Am [excluding Brazil,
Chile, Colombia])



323 GX

EXCAVADORA HIDRÁULICA



Potencia neta - ISO 9249
Peso en orden de trabajo
Profundidad máxima de excavación

123,7 kW (166 hp)
21 900 kg (48 300 lb)
6710 mm (22 pies)



323 GX

EXCAVADORA HIDRÁULICA

Presentamos la 323 GX: nuestro modelo económico con toda la fiabilidad y facilidad de operación que espera de una excavadora Cat®, con fácil mantenimiento y características de menor costo diseñadas para brindarle un retorno más rápido de su inversión en equipo.



DE FÁCIL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Cuenta con un diseño estable y adaptable, basado en componentes clásicos y probados para una fácil operación y una excelente fiabilidad.

RÁPIDA RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Los bajos costos de posesión, de mantenimiento y de consumo de combustible significan más dinero para usted.

BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

La modalidad Smart, el motor sincronizado y el control electrohidráulico le ofrecen un rendimiento competitivo con un bajo consumo de combustible.

CARACTERÍSTICAS MÁS RECIENTES



Mejoras en el monitor de cabina

- La interfaz de usuario continuamente mejorada permite una navegación intuitiva y minimiza interrupciones en el desempeño con el menú de pantalla táctil fácil de usar.
- Identifique aplicaciones rápidamente con una vista de lista de cuadrícula, nombres de aplicaciones abreviados y opciones de menú categorizadas.
- La información importante se mantiene visible para el operador gracias al centro de notificaciones, que muestra los mensajes sin reducir la vista de la cámara.
- Las notificaciones con código de colores facilitan la identificación de los mensajes importantes de los demás.
- Utilice el código QR que aparece en el monitor para obtener más información sobre las características de la máquina y de las tecnologías mediante un conjunto de videos explicativos.

No todas las características están disponibles en todas las regiones. Si desea conocer la oferta específica de opciones disponibles en su región, comuníquese con su distribuidor Cat® local.
Número de compilación: 05F

DE FÁCIL OPERACIÓN



- El sistema electrohidráulico de la máquina permite un control preciso del cucharón para lograr la máxima precisión.
- Arranque el motor con un botón.
- Navegue fácilmente en el monitor de pantalla táctil de alta resolución de 203 mm (8 pulg).
- Controle cómodamente la excavadora gracias a los controles de fácil acceso ubicados en la parte frontal.
- La interfaz de usuario continuamente mejorada permite una navegación intuitiva y minimiza interrupciones en el desempeño con el menú de pantalla táctil fácil de usar.
- Utilice el código QR que aparece en el monitor para obtener más información sobre las características de la máquina y de las tecnologías mediante un conjunto de videos explicativos.
- Programe sus preferencias para la modalidad de potencia, el patrón de palanca universal y la respuesta de la palanca universal mediante la id. del operador. La excavadora recordará automáticamente sus selecciones.



DE FÁCIL MANTENIMIENTO

- El mantenimiento diario a nivel del suelo, la mayor vida útil del filtro y los intervalos de servicio extendidos y sincronizados ayudan a reducir los costos de mantenimiento.
- El sistema electrohidráulico elimina la necesidad de las líneas y los filtros del sistema piloto.
- El nuevo filtro de admisión de aire con antefiltro tiene el doble de capacidad de retención de polvo que el anterior.
- El aceite de mando final y el de giro duplican la vida del servicio inicial, de 250 a 500 horas.
- Los filtros de combustible están sincronizados para cambiarlos a las 1000 horas, lo que mantiene su máquina en funcionamiento durante períodos más largos.
- El filtro de aceite hidráulico proporciona mejor desempeño de filtración, válvulas antidrenaje para mantener el aceite limpio cuando se cambia el filtro y una mayor vida útil con un intervalo de sustitución de 3000 horas.
- Las juntas engrasadas entre los pasadores de la cadena y los bujes reducen el ruido del desplazamiento y evitan el ingreso de residuos, lo que incrementa la vida útil del tren de rodaje.
- El precalentamiento de aceite hidráulico automático le permite empezar a trabajar más rápido a bajas temperaturas y ayuda a prolongar la vida útil de los componentes.
- Las puntas de cucharón Advansys™ aumentan la penetración y mejoran los tiempos de ciclo. Los cambios de las puntas se pueden llevar a cabo con una sencilla llave de tuercas en lugar de un martillo o una herramienta especial, lo que mejora la seguridad y el tiempo de actividad.
- Los orificios de muestreo programado de aceite (S-O-SSM) se encuentran a nivel del suelo, lo que simplifica el mantenimiento y permite extraer rápida y fácilmente muestras de fluidos para su análisis.



BAJOS COSTOS DE POSESIÓN Y OPERACIÓN



- La excavadora consume menos combustible en comparación con la 320D2 L en aplicaciones similares.
- Adapte la excavadora al trabajo con una opción de dos modalidades: Power y Smart. La modalidad Power proporciona un rendimiento máximo a tiempo completo. La modalidad Smart adapta automáticamente la potencia hidráulica y del motor a las condiciones de excavación para ayudar a preservar el combustible sin afectar la producción.
- VisionLink® ofrece información útil y procesable sobre todos los activos, independientemente del tamaño de la flota o el fabricante del equipo.* Consulte los datos del equipo desde su computadora de escritorio o dispositivo móvil para maximizar el tiempo de actividad y optimizar los activos. Los tableros de instrumentos proporcionan información como horas, kilómetros, ubicación, tiempo de inactividad y utilización del combustible. Tome decisiones inteligentes que reduzcan los costos, simplifiquen el mantenimiento y mejoren la seguridad y la prevención en el lugar de trabajo.
- VisionLink Productivity recopila y resume los datos telemáticos de la máquina y del lugar de trabajo de todos sus equipos, independientemente del fabricante.* Acceda a información práctica, como el tiempo de inactividad, el consumo de combustible, la ubicación, la carga útil, los recuentos de cargas, los ciclos totales y mucho más, para mejorar la eficiencia, la productividad y el uso de las máquinas. Acceda a los datos desde cualquier lugar mediante un dispositivo móvil, una tableta o una computadora de escritorio, dentro o fuera del lugar de trabajo.
- Ahorre combustible con el Control Automático del Motor (en inglés, AEC). Reduce la velocidad del motor cuando la máquina no está cargada para minimizar el consumo de combustible.



* La disponibilidad del campo de datos puede variar según el fabricante del equipo.

DESEMPEÑO FIABLE

- Una máquina versátil que funciona bien en aplicaciones de cucharones y martillos.
- Las plumas y los brazos se sueldan robóticamente y se controlan por ultrasonidos para garantizar la máxima durabilidad.
- Es fiable y duradera y está construida con componentes clásicos y probados.
- El motor Cat C4.4 y el sistema electrohidráulico funcionan en sincronía para ayudarlo a mover una gran cantidad de material con menos combustible.
- Los rápidos tiempos de ciclo le brindan una excelente productividad.
- Una válvula lista para martillo es estándar para obtener versatilidad adicional.
- Los dos niveles de filtración de combustible protegen al motor del combustible diésel contaminado.
- El tren de rodaje Cat tiene una construcción sólida que absorbe los esfuerzos en el lugar de trabajo para un desempeño y durabilidad mejorados.
- Los cucharones de servicio general están diseñados para una rápida descarga de material y limpieza.
- Trabaje a altitudes de hasta 4500 m (14 760 pies) sobre el nivel del mar, con una reducción de la potencia del motor por encima de los 3000 m (9840 pies).
- Tiene una capacidad estándar de funcionamiento en temperaturas elevadas de hasta 52 °C (125 °F), y de arranque en frío de -25 °C (-13 °F).



TRABAJE CON COMODIDAD



- La cabina tiene un asiento ancho que se ajusta para adaptarse a las preferencias individuales del operador.
- El control de climatización automático estándar lo ayuda a mantenerse cómodo durante toda la jornada de trabajo.
- La excelente visibilidad del lugar de trabajo desde la cabina mejora la productividad y la seguridad.
- Los controles de palanca universal de bajo esfuerzo optimizados reducen la fatiga del operador.
- Las características de conveniencia incluyen una radio, un puerto auxiliar para auriculares y un puerto USB para conectar y cargar dispositivos. El tomacorriente de 24 V de CC hace que la carga del teléfono sea aún más rápida.
- Use la tecnología Bluetooth® de la radio para realizar llamadas con manos libres.
- El soporte para bebidas y el espacio de almacenamiento frente a los controles tienen capacidad para tazas grandes y teléfonos celulares anchos. El almacenamiento detrás del asiento permite guardar una lonchera grande y otros objetos.

SEGURIDAD MEJORADA

- Acceda a los puntos de mantenimiento diario desde el nivel del suelo, con la excepción del nivel de aceite del motor; no es necesario subirse a la excavadora para revisar los filtros o las conexiones de grasa.
- Disfrute de una gran visibilidad en la zanja, en cada dirección de giro y detrás de usted gracias a los pilares de cabina más pequeños y a las ventanas más grandes.
- Una cámara de visión trasera opcional mejora la visibilidad.
- La plancha antideslizante de la plataforma de servicio ayuda a evitar resbalones.
- Los pasamanos cumplen con los requisitos de ISO 2867:2011 para seguridad adicional.
- Mantenga su excavadora segura con la id. del operador. Use su código PIN en el monitor para habilitar la función de inicio con botón de encendido.
- Mejore la seguridad en el lugar de trabajo. Agregue una alarma de giro para avisar a las personas cuando esté realizando el movimiento de rotación entre la zanja y la zona de acopio.
- En algunas regiones se ofrece una cabina opcional con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (en inglés, ROPS), con certificación ISO, para proteger al operador si se produce un vuelco.



MEJORE SU PRODUCTIVIDAD Y SUS GANANCIAS CON LOS ACCESORIOS CAT

Puede aumentar fácilmente el desempeño de su máquina 323 GX utilizando la variedad de accesorios Cat. Cada uno de ellos está diseñado para adaptarse al peso y a la potencia de las excavadoras Cat a fin de mejorar el desempeño, la seguridad y la estabilidad.

CUCHARONES



MARTILLOS HIDRÁULICOS



PLACAS VIBRATORIAS



PREVENGA EL DESGASTE DEL MARTILLO

Proteja la herramienta de martillo contra el sobrecalentamiento y el desgaste rápido. La detención automática del martillo le avisa después de 15 segundos de operación continua y lo apaga automáticamente después de 30 segundos. De esta manera, se extiende la vida útil de la herramienta.

MÁS QUE MÁQUINAS

CONSTRUIDAS EN TORNO A SU ÉXITO

Cuando compra un equipo Cat, obtiene mucho más que la máquina. También recibe el soporte de una red de distribuidores de primer nivel, que cuenta con el respaldo de una variedad de soluciones, tecnologías y herramientas flexibles, y mucho más.

ACUERDOS DE VALOR PARA EL CLIENTE

Un acuerdo de valor para el cliente (CVA) de su distribuidor Cat le permite hacer más y preocuparse menos. Un CVA simplifica la propiedad y el mantenimiento de la máquina, agrega la seguridad del respaldo del distribuidor experto y le brinda la tranquilidad de una gestión eficaz del estado del equipo.

PIEZAS ORIGINALES DE CAT

Las piezas originales Cat ofrecen el más alto nivel de fiabilidad y productividad. Ordene directamente a su distribuidor Cat o compre en línea en parts.cat.com.



OPCIONES DE REPARACIÓN

Una amplia variedad de opciones de reparación le ofrece alternativas que se adaptan a sus necesidades, presupuesto y cronograma. Todas las reparaciones las realizan técnicos expertos de Cat. Recibirá consejos de reparación inteligentes, un presupuesto preciso y oportuno y un servicio que harán que su máquina vuelva a funcionar rápidamente.

SERVICIOS FINANCIEROS

Cuente con Cat Financial para aportar las mejores soluciones financieras y de protección ampliada para su empresa. Durante más de 30 años, hemos ayudado a nuestros clientes a alcanzar el éxito mediante la excelencia en el servicio financiero.



TOPADORAS



MINICARGADORES



MANIPULADORES
DE MATERIALES



EXCAVADORAS



CARGADORES
DE RUEDAS



CARGADORES
DE CADENAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor		
Potencia neta - ISO 9249	123,7 kW	166 hp
Potencia neta - ISO 9249 (DIN)	168 hp (métrico)	
Modelo del motor	Cat C4.4	
Potencia del motor - ISO 14396	129,4 kW	174 hp
Potencia del motor - ISO 14396 (DIN)	176 hp (métrico)	
Perforación	105 mm	4 pulg
Carrera	127 mm	5 pulg
Cilindrada	4,4 L	269 pulg³
Capacidad de biodiésel	Hasta B20¹	
Emisiones	Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de los EE. UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.	

La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, un sistema de admisión de aire, un sistema de escape y un alternador con velocidad del motor de 2000 rpm. La potencia anunciada se prueba según la norma especificada vigente en el momento de la fabricación.

¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con combustibles de menor intensidad de carbono** en las siguientes proporciones: 100 % de biodiésel o éster metílico de ácidos grasos (en inglés, FAME)* o 100 % de combustibles diésel renovables, aceite vegetal hidrotratado (en inglés, HVO) y de gas a líquido (en inglés, GTL). Consulte las pautas para una aplicación exitosa. Consulte a su distribuidor Cat o las “Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar” (SEBU6250) para obtener más detalles.

**Para el uso de mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.

**Las emisiones de gases de efecto invernadero en el tubo de escape de los combustibles con baja intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.

Sistema hidráulico		
Sistema principal - Flujo máximo - Implemento	429 L/min	113 gal/min
Presión máxima - Equipo	35 000 kPa	5075 psi
Presión máxima - Desplazamiento	35 000 kPa	5075 psi
Presión Máxima - Giro	27 500 kPa	3988 psi

Mecanismo de giro		
Velocidad de giro*	11,13 rpm	
Par de giro máximo	82 kN m	60 333 lbf-pie

*Para máquinas con marcado CE, el valor predeterminado puede configurarse en uno inferior.

Pesos		
Peso en orden de trabajo	21 900 kg	48 300 lb
Pluma de alcance; brazo R2,9B1 (9'6"); cucharón de servicio general (GD) de 1,20 m³ (1,57 yardas³); zapatas de garra triple de 790 mm (31") y contrapeso de 4250 kg (9370 lb).		

Capacidades de servicio de reabastecimiento		
Capacidad del tanque de combustible	390 L	103 gal
Sistema de enfriamiento	24,5 L	6,5 gal
Aceite del motor	15 L	4 gal
Mando de giro	5,5 L	1,5 gal
Mando final (cada uno)	4,5 L	1,2 gal
Sistema hidráulico (incluido el tanque)	218 L	57,6 gal
Tanque hidráulico	115 L	30,4 gal

Dimensiones		
Pluma	Alcance 5,7 m (18'8")	
Brazo	Alcance 2,9 m (9'6")	
Cucharón	GD 1,20 m³ (1,57 yardas³)	
Altura de embarque - Parte superior de la cabina	2980 mm	9,1 pies
Altura del pasamanos	3030 mm	9,11 pies
Longitud de embarque	9520 mm	31,3 pies
Radio de giro de la cola	2830 mm	9,3 pies
Espacio libre del contrapeso	1050 mm	3,5 pies
Espacio libre sobre el suelo	470 mm	1,6 pies
Longitud de la cadena	4250 mm	13,11 pies
Longitud de la cadena hasta el centro de los rodillos	3450 mm	11,4 pies
Entrevía	2380 mm	7,1 pies
Ancho de transporte	3170 mm	10,4 pies

Fuerzas y rangos de trabajo		
Pluma	Alcance 5,7 m (18'8")	
Brazo	Alcance 2,9 m (9'6")	
Cucharón	GD 1,20 m³ (1,57 yardas³)	
Profundidad máxima de excavación	6710 mm	22 pies
Alcance máximo a nivel del suelo	9860 mm	32,4 pies
Altura máxima de corte	9470 mm	31,1 pies
Altura máxima de carga	6500 mm	21,4 pies
Altura mínima de carga	2180 mm	7,2 pies
Profundidad máxima de corte para fondo nivelado de 2440 mm (8 pies)	6020 mm	19,9 pies
Profundidad máxima de excavación en pared vertical	5740 mm	18,1 pies
Fuerza de excavación del cucharón (ISO)	140 kN	31 428 lbf-pie
Fuerza de excavación del brazo (ISO)	107 kN	23 942 lbf-pie

EQUIPOS ESTÁNDARES Y OPTATIVOS

NOTA: El equipo estándar y optativo puede variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

	Estándar	Optativo		Estándar	Optativo
TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS			PLUMA Y BRAZO		
Tren de rodaje medio	✓		Pluma de alcance de 5,7 m (18'8")	✓	
Eslabón de la cadena lubricado con grasa	✓		Brazo de alcance de 2,9 m (9'6")	✓	
Contrapeso de 4250 kg (9370 lb)	✓		SISTEMA ELÉCTRICO		
Puntos de amarre	✓		Dos baterías de 950 CCA que no requieren mantenimiento	✓	
Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")		✓	Interruptor de desconexión eléctrica	✓	
Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31") (solo en el sudeste de Asia)		✓	Luces LED para chasis y cabina	✓	
TECNOLOGÍA CAT			Luz LED en el lado izquierdo de la pluma	✓	
VisionLink®	✓		Luz LED en el lado derecho de la pluma		✓
Capacidad para flash remoto Cat Product Link™ (solo telemática)	✓		SERVICIO Y MANTENIMIENTO		
VisionLink Productivity		✓	Ubicación agrupada de filtros	✓	
CABINA			Orificios S-O-S	✓	
Cabina insonorizada con soportes viscosos	✓		Protector del radiador		✓
Monitor LCD de pantalla táctil de alta resolución de 203 mm (8")	✓		SISTEMA HIDRÁULICO		
Asiento de ajuste mecánico con apoyacabeza y reposabrazos	✓		Válvula de control principal electrónica, lista para martillo	✓	
Cinturón de seguridad naranja de 51 mm (2")	✓		Bomba electrónica back-to-back	✓	
Aire acondicionado automático de dos niveles	✓		Circuitos de regeneración de pluma y brazo	✓	
Control del motor con botón de encendido sin llave	✓		Calentamiento automático del aceite hidráulico	✓	
Consola izquierda fija	✓		Desplazamiento automático de dos velocidades	✓	
Palancas universales de un botón	✓		Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento	✓	
Radio Bluetooth con puertos USB y auxiliares	✓		Tuberías del martillo		✓
Tomacorriente de 24 V de CC	✓		Filtro de retorno del martillo		✓
Soporte para bebidas y compartimientos de almacenamiento	✓		PROTECCIÓN Y SEGURIDAD		
Ventana de salida de emergencia trasera	✓		Revestimiento antideslizante con pernos avellanados	✓	
Parabrisas de vidrio templado 70/30	✓		Pasamanos y agarradera	✓	
Limpiaparabrisas superior radial con lavador	✓		Caja de almacenamiento o de herramientas externas con cierre	✓	
Tragaluz de acero, con posibilidad de apertura	✓		Bocina de señalización o advertencia	✓	
Luces LED en el techo	✓		Palanca de traba hidráulica	✓	
Alfombrilla lavable	✓		Interruptor de desconexión con bloqueo	✓	
Resguardos de protección para el operador (OPG) con luces compatibles		✓	Cámara de visión trasera (obligatoria en el Reino de Arabia Saudita; opcional en otras regiones)		✓
Palancas universales de tres botones		✓	Cámaras de visión trasera y lateral derecha (obligatorias en el Reino de Arabia Saudita; no disponibles en otras regiones)		✓
MOTOR			Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (en inglés, ROPS) (obligatorio en el Reino de Arabia Saudita; opcional en África, Medio Oriente, Eurasia y Sudamérica; no disponible en otras regiones)		✓
Motor diésel biturbo CAT C4.4	✓		Alarma de desplazamiento (estándar en Sudamérica)		✓
Dos modalidades para elegir: Power, Smart	✓		Alarma de giro		✓
Capacidad de funcionamiento a altitudes de hasta 4500 m (14 760 pies)	✓				
Capacidad de enfriamiento en temperaturas ambiente elevadas de hasta 52 °C (125 °F)	✓				
Capacidad de arranque en frío a -25 °C (-13 °F)	✓				
Bomba eléctrica de cebado de combustible	✓				
Sistema de filtración de combustible de dos etapas	✓				
Filtro de aire sellado de doble elemento con antefiltro integrado	✓				

Visite la página web www.cat.com para obtener información más completa sobre los productos Cat, los servicios del distribuidor y las soluciones industriales.

© 2024 Caterpillar. Todos los derechos reservados.

VisionLink es una marca comercial de Caterpillar Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

Los materiales y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Las máquinas destacadas en las fotografías pueden incluir equipos adicionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, S-O-S, Product Link, "Caterpillar Corporate Yellow", la imagen comercial "Power Edge" y Cat "Modern Hex", así como la identidad corporativa y de los productos que se presentan aquí, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.
www.cat.com www.caterpillar.com

ASXQ4335-00 (11-2024)
Número de compilación: 05F
(África-Medio Oriente, Eurasia,
Indonesia, Sri Lanka, Sudamérica
[excepto Brasil, Chile, Colombia],
Sudeste Asiático, Taiwán,
Tailandia)

